




Comune di  
**POGLIANO MILANESE**  
Città Metropolitana di Milano

**P E B A**



**Piano  
Eliminazione  
Barriere  
Architettoniche**

**Schede edifici**

Marzo 2024



**Studio Bottani**  
Servizi tecnici  
Ingegneria e Architettura

**Ing. Paolo Bottani**  
info@studiobottani.it  
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

## Indice

Schede edifici:.....pag. 2

A01. Municipio - Piazza Avis Aido 6;

A02. Sede PL - Via Toscanini 1;

A03. Sede associazione In Cammino - Via Toscanini 1;

A04. Scuola primaria - Via Dante;

A05. Palestra scuola primaria - Via N. Sauro;

A06. Scuola secondaria di I grado - Via Garibaldi 55;

A07. Scuola infanzia e asilo - Largo Bernasconi;

A08. Casa delle stagioni - Piazza Tarantelli;

A09. Futura biblioteca - Via Monsignor Paleari 48c;

A10. Area Feste - Piazza Mercato;

A11. Nuovi ambulatori - P.zza Dalla Chiesa;

A12. Sede Croce Rossa - Via Dante;

A13. Centro anziani - Via Dante;

A14. Università della terza età - Via Dante;

A15. Cimitero comunale - Via Arluno.

Prezzi unitari interventi.....pag. 63

# Schede edifici

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A01                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | <b>Municipio</b>                                                                      |                                                                       |                                   |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | Indirizzo: Piazza Avis Aido                                                           |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024     |                                                                       |
| Descrizione: l'immobile si articola su 3 livelli, sede delle funzioni politiche ed amministrative comunali                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| <b>1. Parcheggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                        |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                      |                                   | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | E' presente corrimano ad h=0.90m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |
| <i>La rampa d'accesso ha pendenza poco al di sopra del 5%, necessario dotarla di un corrimano su un lato ad altezza 90 cm. Da riposizionarsi ad altezza accessibile il citofono o in alternativa posizionare un secondo citofono al di sotto di 120 cm da terra.</i> |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                   |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3 Interno edificio

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *presente un bagno accessibile ai primi due livelli, per entrambi è necessario riposizionare lo specchio in corrispondenza del lavandino. Da apporre targhetta identificativa alla porta del bagno al primo piano. Presente un bagno anche all'ultimo piano, la larghezza del locale pari a 140 cm non lo rende adattabile.*

## Documentazione fotografica



### 3.2 Collegamenti verticali

**Scale** (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):

|                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                           |                                                                                  |                             |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima di 1,20 m                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Corretto rapporto tra alzata e pedata                            | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Pedata antidrucciolevole? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Segnale inizio e fine scala | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Corrimano ad H= 0,90 m ?  | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                             |                                                                                  |

### Ascensore

|                                                                  |                                                                                  |                                 |                                                                                  |                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza) | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Porta a scorrimento di 0,90 cm? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### Note

La scala autoportante interna presenta corrimano ad altezza scarsamente accessibile tra 100 e 110 cm, 90 cm lo standard ottimale, assente segnale pedo-tattile d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10).

### Documentazione fotografica




### 3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni

|                                                        |                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?     | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Le pavimentazioni sono complanari e antidrucciolevoli? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                        |                                                                                  | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |

### Note

Il protocollo è dotato di bancone con altezza 110 cm, assente modulo accessibile con altezza del pianale entro i 90 cm da terra. La cartellonistica/segnaletica può essere implementata con cartelli CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) utili per persone con disturbi dello spettro autistico, ipovedenti o persone di lingua straniera. Nel complesso il Palazzo Municipale risulta accessibile.

### Documentazione fotografica





### Principali criticità rilevate

| Ambito                                  | Criticità rilevata                                    | Possibile intervento risolutivo                                                     | Rif. normativi                          | Stima Costo |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Accesso alla struttura                  | Rampa esterna priva di corrimano ad altezza 90 cm     | Installazione di corrimano su un lato                                               | DM 236/89<br>8.1.11<br>LR 6/89<br>2.1.2 | 1.200,0 €   |
| Accesso alla struttura                  | Citofono ad altezza superiore a 120 cm                | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza                                   | DM 236/89<br>8.1.3<br>LR 6/89 5.7       | 220,0 €     |
| Servizi igienici                        | Assenza targhetta di bagno accessibile p1             | Posizionamento targhetta bagno accessibile                                          | DM 236/89<br>8.1.6                      | 26,0 €      |
| Collegamenti verticali                  | Assenza segnaletica fine ed inizio scala interna      | Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala in pvc                               | DM 236/89<br>8.1.10                     | 1.000,0 €   |
| Collegamenti verticali                  | Assenza corrimano ad altezza accessibile pari a 90 cm | Installazione di corrimano almeno su un lato altezza 90 cm                          | DM 236/89<br>8.1.10                     | 1.700,0 €   |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni | Assenza bancone ad altezza 0.90 m ufficio protocollo  | Fornitura ed installazione modulo di bancone accessibile con altezza massima 0.90 m | DM 236/89<br>art. 8.1.4                 | 2.000,0 €   |

**Stima totale costo interventi Scheda A01: 6.146,0 €**

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. **NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A02                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | <b>Sede PL</b>                                                                        |                                                                       |                                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Indirizzo: Via Toscanini 1                                                            |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024              |                                                                       |
| Descrizione: l'immobile si articola su 3 livelli, in corso lavori di ristrutturazione al momento del sopralluogo                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                      | Si                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |                                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> No                                           |                                            |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                  | Si                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                            |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> No                                           |                                            |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| Gli stalli riservati a lato dell'ingresso non hanno le dimensioni indicate dal CdS.                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
|                                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                     | Si                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Si                                                                    | E' presente un corrimano ad h=0.90-1.10 m? | Si                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                                |                                            | <input type="checkbox"/> No                                           |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                             |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |
| L'accesso da strada si costituisce di cancello carrabile, si presuppone sempre aperto perchè non dotato delle caratteristiche dimensionali e di leggerezza per essere considerato accessibile da parte di utenti con fragilità. Da riposizionarsi il citofono. |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                            |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                       |    |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                          |                                                                                       |    |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | Si                       | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Si | E' presente un corrimano ad h=0.90-m? | Si                                    |
|                                                                                                                                                                                    | <div><div>No</div></div> |                                                                                       | No |                                       | No                                    |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                          |                                                                                       |    |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                          |                                                                                       |    |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                          |                                                                                       |    |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                          |                                                                                       |    |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Assente                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                       |    |                                       | No                                    |

#### Note

*L'accesso si costituisce di una porta vetrata, da posizionare dispositivo che permetta anche a persona ipovedente l'immediata individuazione della superficie trasparente. Il vetro arriva sino al pavimento, la tipologia d'infisso è comunque tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina.*

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>Presente un bagno accessibile al piano terra da dotare di maniglione in corrispondenza del wc. Al piano seminterrato ed al primo piano non sono presenti bagni accessibili, possibile ricavare facilmente un bagno disabili ad entrambi i livelli posizionando maniglioni in corrispondenza del wc e targhette identificative.</i>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| 3.2 Collegamenti verticali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| <b>Scale</b> (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| Larghezza minima di 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Corretto rapporto tra alzata e pedata                            | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Pedata antidrucciole?                                              | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Segnale inizio e fine scala | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> |
| Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino? | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Corrimano ad H= 0,90 m ?                                           | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> |                             |                                                                                     |
| <b>Ascensore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Porta a scorrimento di 0,90 cm?                                  | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> | Bottoniera di comando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille? | <div style="text-align: center;">Si</div> <div style="text-align: center;">No</div> |                             |                                                                                     |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| <i>La scala interna non è dotata di corrimano ambo i lati nè di segnale pedo-tattile d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10). Da posizionarsi strisce antidrucciollo alle pedate. L'ascensore presenta bottoniera di cabina ad altezza pari a 140 cm, non accessibile.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |




#### 4.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni


|                                                          |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchiolevoli? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
|                                                          |                                                                       | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |

#### Note

*Gli spazi risultano accessibili, posizionato ad altezza 10 cm oltre l'ottimale lo sportello di ricevimento all'ingresso.*

#### Documentazione fotografica

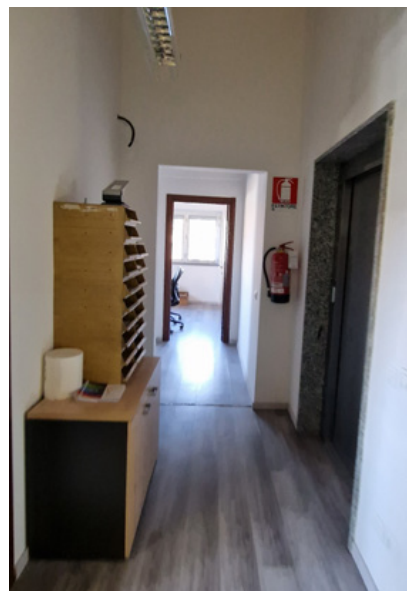

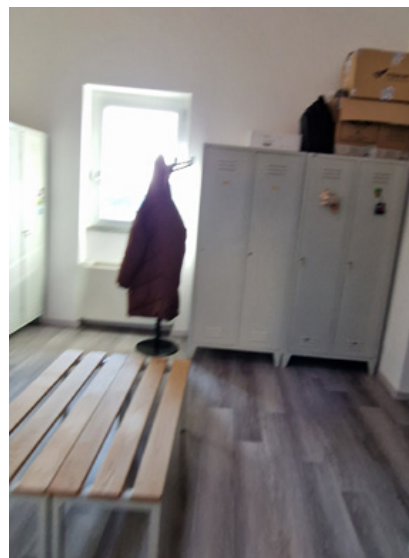

### Principali criticità rilevate

| Ambito                                                     | Criticità rilevata                                                 | Possibile intervento risolutivo                          | Rif. normativi                    | Stima Costo |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Parcheggi                                                  | Parcheggi riservati adiacenti l'ingresso sottodimensionati         | Adeguamento segnaletica orizzontale                      | D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.       | 250,0 €     |
| Accesso area esterna                                       | Citofono ad altezza superiore a 120 cm                             | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza        | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7    | 220,0 €     |
| Accesso alla struttura                                     | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso             | Fornitura e posa segnale individuazione vetrata          | DM 236/89 4.1.1                   | 31,0 €      |
| Servizi igienici                                           | Assenza maniglioni bagni (a tutti i livelli)                       | Posa maniglione ribaltabile wc (3)                       | DM 236/89 8.1.6                   | 1.050,0 €   |
| Servizi igienici                                           | Assenza cartellino bagni accessibili (p-1 e p1)                    | Posizionamento cartellino bagno accessibile (2)          | DM 236/89 8.1.6                   | 52,0 €      |
| Collegamenti verticali                                     | Assenza segnaletica fine ed inizio scala interna                   | Fornitura e posa segnaletica fine ed inizio scala        | DM 236/89 8.1.10                  | 700,0 €     |
| Collegamenti verticali                                     | Assenza corrimano ambo i lati scala interna                        | Fornitura e posa di corrimano lato muro ad altezza 90 cm | DM 236/89 8.1.10                  | 1.400,0 €   |
| Collegamenti verticali                                     | Assenza strisce antisdrucchiolo scala interna                      | Fornitura e posa strisce anti-sdrucchiolo                | DM 236/89 8.1.10                  | 500,0 €     |
| Collegamenti verticali                                     | Bottoniera ascensore cabina posizionata ad altezza non accessibile | Riposizionamento bottoniera                              | LR 6/89 5.3.3<br>DM 236/89 8.1.12 | 1.000,0 €   |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A02: 5.203,0 €</b> |                                                                    |                                                          |                                   |             |

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

**NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | <b>Sede associazione In Cammino</b>                                                   |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Indirizzo: Via Toscanini 1                                                            | Data rilievo:<br>Gennaio 2024                                         |
| Descrizione: gli spazi si distribuiscono su un unico livello in un'ala della palazzina sede della Polizia Locale                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| <b>1. Parcheggi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Gli stalli riservati sono in comune con la sede della PL - scheda A02.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| L'accesso da strada è il medesimo della Sede della PL - Scheda A02. L'ingresso ai locali si costituisce di una porta vetrata, da posizionare dispositivo che permetta anche a persona ipovedente l'immediata individuazione della superficie trasparente. Il vetro arriva sino al pavimento, la tipologia d'infisso è comunque |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |

*tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina. Il marciapiede che consente di raggiungere l'ingresso presenta sezione pari a 120 cm, opportuno realizzare uno slargo di almeno 150x150 cm complessivi in corrispondenza dell'entrata per agevolare l'accesso a carrozzina.*

#### Documentazione fotografica



### 3 Interno edificio

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:


- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *in fase di completamento durante il sopralluogo la realizzazione di un bagno accessibile.*

#### Documentazione fotografica

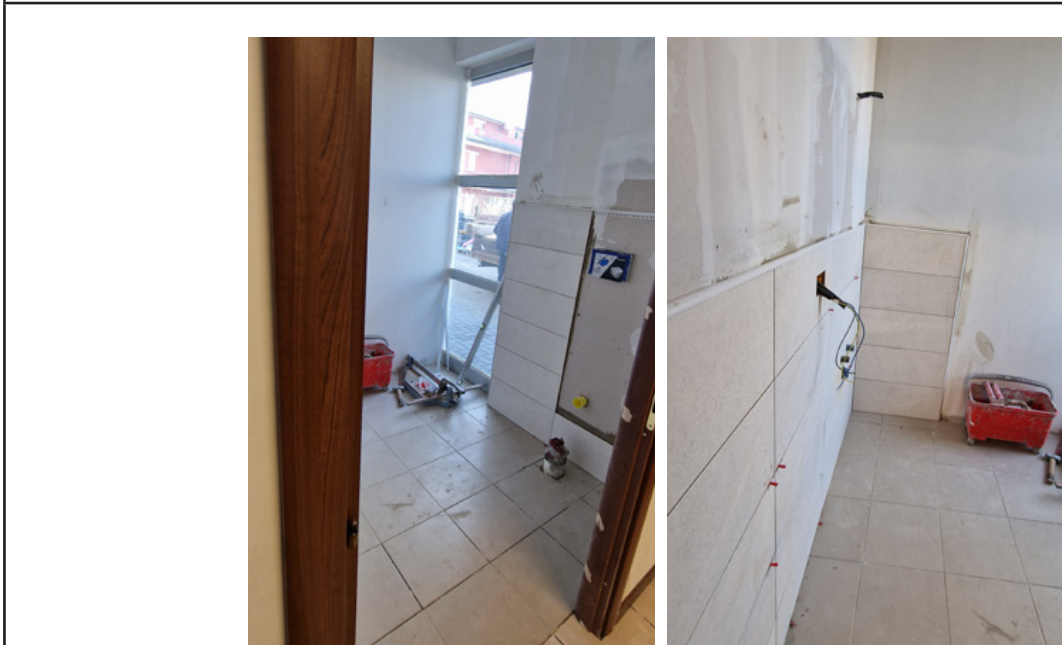

| 3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                                           | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                                                                          |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                                           | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi? |
| Note                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Principali criticità rilevate                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Ambito                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                                                                                              | Possibile intervento risolutivo                                                                                  | Rif. normativi                                                        | Stima Costo                                                                              |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                         | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso                                                          | Fornitura e posa segnale individuazione vetrata                                                                  | DM 236/89<br>4.1.1                                                    | 31,0 €                                                                                   |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                         | Marciapiede con sezione 120 cm non favorisce la svolta o l'inversione di marcia in corrispondenza dell'ingresso | Realizzazione allargamento in corrispondenza dell'ingresso in pavimentazione in battuto di cemento               | DM 236/89<br>8.2.1<br>LR 6/89<br>2.1                                  | 600,0 €                                                                                  |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A03: 631,0 €</b>                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b>                           |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A04                                                                                                                                                                 |                                        | <b>Scuola primaria</b>                                                                |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                        | Indirizzo: Via Dante                                                                  |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024        |                                                                       |
| Descrizione: il polo scolastico della scuola primaria si articola in 2 edifici distinti entrambe su 3 livelli, presente anche una palestra (Scheda A05).                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                    |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                          | Sì                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                      | Sì                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Gli stalli riservati risultano sottodimensionati, è comunque garantito per entrambi spazio libero laterale per un'agile salita e discesa dall'autovettura.                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                            |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | Sì                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Sì                                                                    | E' presente un corridoio ad h=0.90m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                                |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                             |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| L'accesso si costituisce per entrambe le palazzine di cancelli carrabili automatici, perfettamente accessibili.                                                                    |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                   |                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | E' presente corrimano ad h=0.90m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                   |                                       |  |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |  |

#### Note

Entrambi gli accessi delle due strutture si trovano in posizione sopraelevata. La rampa per raggiungere l'accesso alla palazzina "gialla" presenta pendenza superiore al 5%, la seconda palazzina ha rampa con pendenza accessibile. Entrambe le rampe vanno dotate di corrimano a doppia altezza 75 e 90 cm almeno su un lato. Opportuno posizionare a partire dai cancelli esterni idonea cartellonistica che conduca l'utenza agli ascensori esterni di entrambe le palazzine, per la palazzina "gialla" è l'ascensore il mezzo di accesso accessibile alla struttura, stante la pendenza della rampa, per la seconda palazzina l'ascensore può essere preso raggiunto al piano terra solo esternamente. Da riposizionare i citofoni in corrispondenza di entrambi gli ingressi ed incassare gli zerbini.

#### Documentazione fotografica





## 4 Interno edificio

### 4.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari:

- Palazzina gialla: necessario demolire la vasca presente nel bagno al piano rialzato (intermedio), da posizionare maniglione wc, da installare campanello d'emergenza e targhetta di bagno accessibile. Non ottimale la porta taglia fuoco posta all'ingresso dell'antibagno, non dovrebbe creare modifiche nella compartimentazione antincendio la sostituzione (da verificare). Al livello seminterrato è necessario riposizionare le pareti mobili al fine di garantire lo spazio di rotazione all'interno del servizio igienico accessibile, da posizionarsi maniglione wc. Non è stato possibile verificare il bagno all'ultimo piano in quanto interdetto per lavori in corso al momento del sopralluogo.
- Palazzina in mattoni: è presente un bagno all'ultimo livello che non necessita alcun intervento. Possibile ricavare un bagno accessibile anche al primo piano ampliando il bagno insegnanti nel magazzino accanto.

### Documentazione fotografica





### 3.2 Collegamenti verticali

**Scale** (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):

|                                                                                        |                                                                                              |                                                                          |                                                                                              |                             |                                                                                              |                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima di 1,20 m                                                             | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> | Corretto rapporto tra alzata e pedata                                    | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> | Pedata antisdruc-ciolevole? | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> | Segna-<br>le inizio<br>e fine<br>scala | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> |
| Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ? | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> | Il corrimano è prolun-<br>gato di 30 cm oltre il<br>1° e ultimo scalino? | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> | Corrimano ad<br>H= 0,90 m ? | <div><div><div><div></div></div><div>Si</div></div><div><div></div><div>No</div></div></div> |                                        |                                                                                              |



### Ascensore


|                                                                  |                                                                       |                                  |                                                                       |                                                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cabina con dimensioni minime di 1,5(profondità)x1,37m(larghezza) | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | Porta a scorri-mento di 0,90 cm? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No | Bottoniera di co-mando è posta tra 80/120cm e ha caratteri braille? | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### Note

*Le scale comuni presenti all'interno dei due corpi di fabbrica non riportano le segnalazioni pedo-tattile d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10), necessario posizionare corrimano anche lato muro in corrispondenza delle scale della Palazzina gialla. Entrambi gli ascensori a servizio delle due strutture risultano perfettamente accessibili.*

### Documentazione fotografica

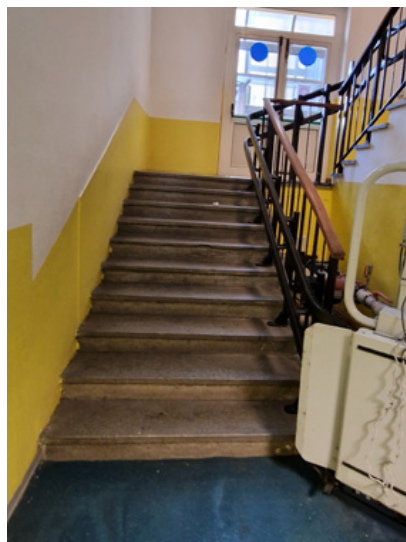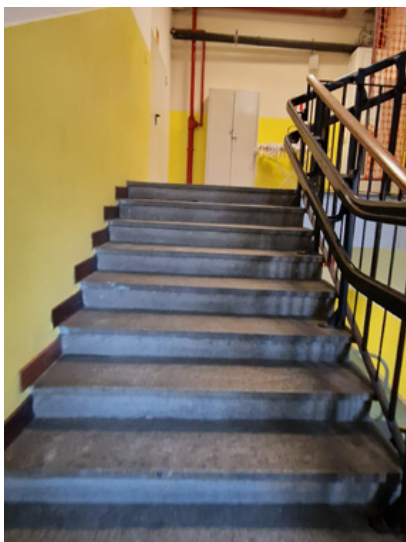

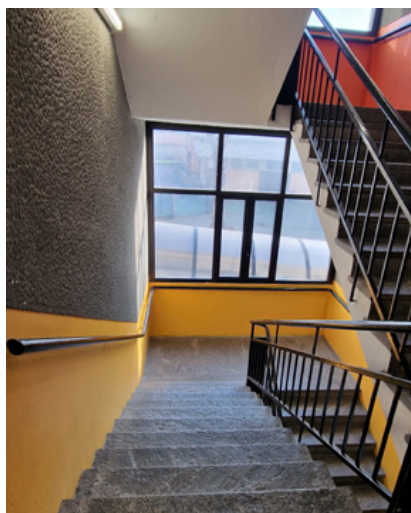


#### 4.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni

|                                                    |                                        |                                                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m? | <input checked="" type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?     | <input checked="" type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                    |                                        | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <input checked="" type="checkbox"/> No |

#### Note

Gli spazi comuni, anche esterni, risultano nel complesso accessibili. La cartellonistica/segnaletica può essere implementata con cartelli CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) utili per persone con disturbi dello spettro autistico, ipovedenti o persone di lingua straniera.

#### Documentazione fotografica

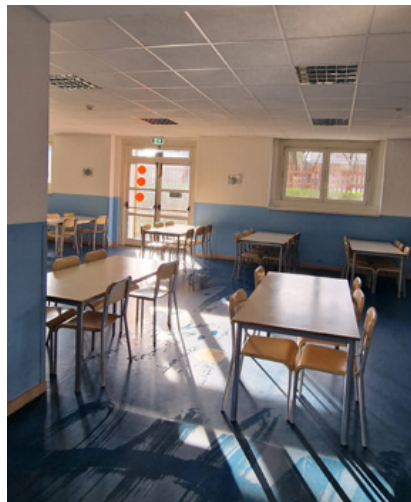



### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                                                                                                                                     | Possibile intervento risolutivo                                                         | Rif. normativi                    | Stima Costo |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Accesso area esterna   | Assenza segnaletica informativa ed orientativa che a partire dagli ingressi da strada conduca l'utenza agli ascensori esterni di entrambe le palazzine | Fornitura e posa cartellonistica orientativa                                            | DM 236/89 4.3<br>DPR503/96 1.2.c  | 1.800,0 €   |
| Accesso alla struttura | Citofono ad altezza superiore a 120 cm (Ingressi edifici entrambi)                                                                                     | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza (2)                                   | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7    | 440,0 €     |
| Accesso alla struttura | Presenza di zerbino non incassato (Ingressi edifici entrambi)                                                                                          | Realizzazione zerbino incassato (2)                                                     | LR 6/89 5.5<br>DM 236/89 4.1.2    | 1.500,0 €   |
| Accesso alla struttura | Rampa Palazzina "gialla" priva di corrimano                                                                                                            | Installazione di corrimano su un lato a doppia altezza 75 e 90 cm                       | DM 236/89 8.1.11<br>LR 6/89 2.1.2 | 2.200,0 €   |
| Accesso alla struttura | Rampa Palazzina "mattoni" priva di corrimano e cordolo di protezione altezza minima 10 cm                                                              | Installazione di corrimano su un lato a doppia altezza 75 e 90 cm e cordoli ambo i lati | DM 236/89 8.1.11<br>LR 6/89 2.1.2 | 1.100,0 €   |
| Servizi igienici       | Porta apre verso interno bagno accessibile (Palazzina Gialla piano rialzato)                                                                           | Inversione senso apertura porta                                                         | DM 236/89 8.1.6                   | 150,0 €     |
| Servizi igienici       | Assenza cartellino bagno accessibile (Palazzina Gialla piano rialzato)                                                                                 | Posizionamento cartellino bagno accessibile                                             | DM 236/89 8.1.6                   | 350,0 €     |
| Servizi igienici       | Assenza maniglione ribaltabile wc (Palazzina Gialla piano rialzato)                                                                                    | Installazione maniglione ribaltabile                                                    | DM 236/89 8.1.6                   | 350,0 €     |
| Servizi igienici       | Presenza di vasca che limita spazio di rotazione interno (Palazzina Gialla piano rialzato)                                                             | Demolizione vasca                                                                       | DM 236/89 8.1.6                   | 2.000,0 €   |
| Servizi igienici       | Porta antincendio antibagno scarsamente maneggevole                                                                                                    | Sostituzione infisso (Previa verifica compartimentazioni antincendio)                   | DM 236/89 8.1.6                   | 1.000,0 €   |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                       |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                                                  | Possibile intervento risolutivo                                       | Rif. normativi      | Stima Costo |
| Servizi igienici                                                                                                                                               | Bagno accessibile mensa sotto-dimensionato (Palazzina Gialla)       | Ampliamento pareti mobili                                             | DM 236/89<br>8.1.6  | 500,0 €     |
| Servizi igienici                                                                                                                                               | Assenza maniglione ribaltabile wc (Palazzina Gialla mensa)          | Installazione maniglione ribaltabile                                  | DM 236/89<br>8.1.6  | 350,0 €     |
| Servizi igienici                                                                                                                                               | Assenza bagno accessibile a tutti i livelli Palazzina in mattoni    | Realizzazione bagno accessibile ampliando bagno insegnanti piano 1    | DM 236/89<br>8.1.6  | 16.000,0 €  |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza segnaletica fine ed inizio scale interne (entrambi edifici) | Fornitura e posa segnaletica fine ed inizio scala                     | DM 236/89<br>8.1.10 | 1.900,0 €   |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza corrimano lato muro scale comuni interne Palazzina gialla   | Installazione corrimano sul lato mancante a doppia altezza 75 e 90 cm | DM 236/89<br>8.1.10 | 4.000,0 €   |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A04: 33.640,0 €</b>                                                                                                    |                                                                     |                                                                       |                     |             |
| L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. |                                                                     |                                                                       |                     |             |
| <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b>                           |                                                                     |                                                                       |                     |             |

|                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A05                                                                                                                                                                 |                                        | <b>Palestra primaria</b>                                                                               |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                        | Indirizzo: Via N. Sauro                                                                                | Data rilievo:<br>Gennaio 2024                                         |                                      |                                                                       |
| Descrizione: la struttura presenta gli spogliatoi ad un livello sfalsato da tre alzate rispetto al campo da gioco. Presente anche un primo piano con ulteriori spogliatoi.         |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                    |                                        |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                          | Si                                     | <del>Segnaletica verticale conforme alla normativa?</del>                                              | Si                                                                    |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    | No                                     |                                                                                                        | No                                                                    |                                      |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                      | Si                                     | <del>Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?</del>                                            | Si                                                                    |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    | No                                     |                                                                                                        | No                                                                    |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <i>Opportuno ricavare uno stallo riservato nel parcheggio di Via Garibaldi lato Palestra.</i>                                                                                      |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                            |                                        |                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | Si                                     | <del>Se sì, è presente una rampa di pendenza &lt;5% se lunga più di 5 m o &lt;8% se meno di 5 m?</del> | Si                                                                    | E' presente un corridoio ad h=0.90m? | Si                                                                    |
|                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                                        |                                                                       |                                      | No                                                                    |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No            |
| Note                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <i>L'ingresso da strada risulta accessibile.</i>                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                        |                                                                       |                                      |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | E' presente corrimano ad h=0.90m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                   |                                       |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       |                                   | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |



#### Note

*L'ingresso si trova in posizione sopraelevato raccordato con rampa con pendenza superiore al 5%. Da posizionarsi corrimano ambo i lati ai gradini d'accesso. L'accesso si costituisce di una porta vetrata, da posizionare ad entrambi i battenti dispositivo che permetta anche a persona ipovedente l'immediata individuazione della superficie trasparente. Il vetro arriva sino al pavimento, la tipologia d'infixo è comunque tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina.*

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>presenti un bagno accessibile per ciascun sesso a disposizione del pubblico. Presente anche un bagno nella zona spogliatoi accessibile completo di doccia raso pavimentazione, assente seggiolino ribaltabile e set di maniglioni si da atto che venga messa a disposizione una carrozzina sostitutiva.</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| 3.2 Collegamenti verticali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| <b>Scale</b> (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Larghezza minima di 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Si</div> <div>No</div> | Corretto rapporto tra alzata e pedata                            | <div>Si</div> <div>No</div> | Pedata antisdruc-ciolevole? | <div>Si</div> <div>No</div> | Segna-le inizio e fine scala | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Si</div> <div>No</div> | Il corrimano è prolungato di 30 cm oltre il 1° e ultimo scalino? | <div>Si</div> <div>No</div> | Corrimano ad H= 0,90 m ?    | <div>Si</div> <div>No</div> |                              |                             |
| <b>Ascensore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Assente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| <i>Il dislivello tra la zona spogliatoi ed il campo da gioco è efficacemente superato grazie ad un piccolo elevatore. Necessario dotare i gradini tra i due livelli sfalsati e la scala che conduce al primo piano di corrimano ambo i lati e segnale pedo-tattile d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10). Assente dispositivo per raggiungere il primo piano, la persona su carrozzina potrà servirsi degli spogliatoi al piano terra.</i>                                                                                                                                             |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                  |                             |                             |                             |                              |                             |

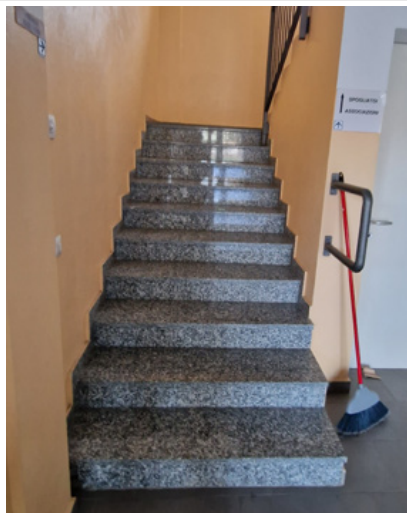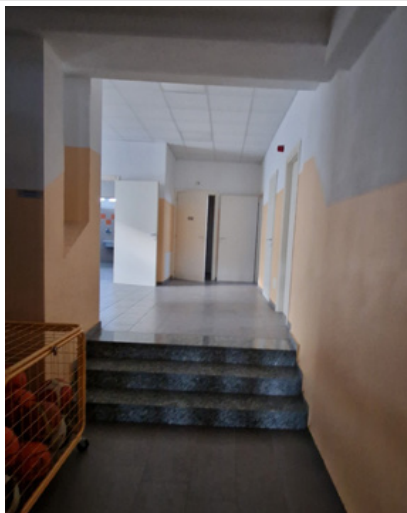

#### 4.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni

|                                                    |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
|                                                    |                                                                       | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |

#### Note

*Necessario apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che permetta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti.*

#### Documentazione fotografica



#### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                                        | Possibile intervento risolutivo                          | Rif. normativi              | Stima Costo |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Parcheggi              | Assenza parcheggio riservato                              | Realizzazione parcheggio riservato                       | D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. | 400,0 €     |
| Accesso alla struttura | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso    | Fornitura e posa segnale individuazione vetrate          | DM 236/89 4.1.1             | 62,0 €      |
| Accesso alla struttura | Assenza segnaletica fine ed inizio scale gradini ingresso | Fornitura e posa segnaletica fine ed inizio scala in pvc | DM 236/89 8.1.10            | 450,0 €     |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                                                                        | Possibile intervento risolutivo                                      | Rif. normativi      | Stima Costo |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                         | Assenza corrimano ambo i lati gradini accesso                                             | Installazione corrimano ambo i lati a doppia altezza 75 e 90 cm      | DM 236/89<br>8.1.10 | 750,0 €     |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza segnaletica fine ed inizio scale interne                                          | Fornitura e posa segnaletica fine ed inizio scale                    | DM 236/89<br>8.1.10 | 700,0 €     |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Pedate scale interne sdruciolevoli                                                        | Fornitura e posa strisce anti-sdrucciolo                             | DM 236/89<br>8.1.10 | 600,0 €     |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza corrimano ambo i lati scale interne                                               | Installazione corrimano laddove mancante a doppia altezza 75 e 90 cm | DM 236/89<br>8.1.10 | 1.900,0 €   |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                        | Presenza di porte vetrate negli spazi comuni prive di segnalazione per persona ipovedente | Posa segnale individuazione vetrate                                  | DM 236/89<br>4.1.1  | 310,0 €     |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A05: 5.172,0 €</b>                                                                                                     |                                                                                           |                                                                      |                     |             |
| L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. |                                                                                           |                                                                      |                     |             |
| <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b>                           |                                                                                           |                                                                      |                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A06                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | <b>Scuola secondaria di I grado</b>                                                   |    |                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Indirizzo: Via Garibaldi 55                                                           |    | Data rilievo:<br>Gennaio 2024         |                                                                       |
| Descrizione: La scuola risulta articolata su 3 livelli principali più un livello sfalsato localizzato tra piano terra e piano primo. Il piano seminterrato non risulta continuo, ma con locali isolati ciascuno con collegamenti verticali differenziati con il piano terra. |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                    | Sì                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | Sì |                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                                     |                                                                                       | No |                                       |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                                | Sì                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | Sì |                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | No                                     |                                                                                       | No |                                       |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| Da realizzarsi nel parcheggio interno della scuola.                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                    |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Sì | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | Sì                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | No |                                       | No                                                                    |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                           |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?<br>Assente                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                       |    |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |
| Da riposizionare ad altezza accessibile il citofono.                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |    |                                       |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                       |                                       |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                       |                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |

#### Note


*L'accesso si trova in posizione rialzata rispetto al piano del cortile, la rampa presenta pendenza di poco superiore al 5%. Da posizionarsi corrimano ambo i lati ai gradini. Necessario garantire che tutte le superfici trasparenti siano individuabili da parte di persona ipovedente.*

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>è presente un bagno accessibile al piano terra ed uno al piano primo ( assente targhetta identificativa). Opportuno ricavare un bagno accessibile anche in entrambi i blocchi bagni della mensa ed in entrambi gli spogliatoi della palestra grande.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| 4.2 Collegamenti verticali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| <b>Scale</b> (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| Larghezza minima di 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>Si</div> <div>No</div> | Corretto rapporto tra alzata e pedata                                    | <div>Si</div> <div>No</div> | Pedata antisdruc-ciolevole? | <div>Si</div> <div>No</div> | Segna-<br>le inizio<br>e fine<br>scala | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Parapetto con altezza minima 100 cm e inattraversabile da sfera di 10 cm di diametro ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Si</div> <div>No</div> | Il corrimano è prolun-<br>gato di 30 cm oltre il<br>1° e ultimo scalino? | <div>Si</div> <div>No</div> | Corrimano ad<br>H= 0,90 m ? | <div>Si</div> <div>No</div> | <div>Si</div> <div>No</div>            |                             |
| <b>Ascensore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| Assente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |
| <i>E' necessario che tutte le scale comuni vengano dotate su entrambi i lati di corrimano, da posizionarsi laddove mancante preferibilmente a doppia altezza 75 e 90 cm, assenti segnalazioni di inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10) in corrispondenza di tutte le scale. L'immobile non è dotato di ascensore, sono presenti due servoscala distinti che consentono di raggiungere il primo piano ed il livello rialzato intermedio. Dei 4 blocchi seminterrati (Palestrina, Laboratori Arte e scienze, Laboratorio musica, Mensa), l'unico che risulta accessibile è proprio la Mensa dotata di accesso da esterno, seppur la soluzione non risulti ottimale specie nella brutta stagione. Opportuno che vengano resi accessibili anche all'utenza debole i blocchi del laboratorio di Musica e i laboratori di Arte e Scienze).</i> |                             |                                                                          |                             |                             |                             |                                        |                             |

## Documentazione fotografica

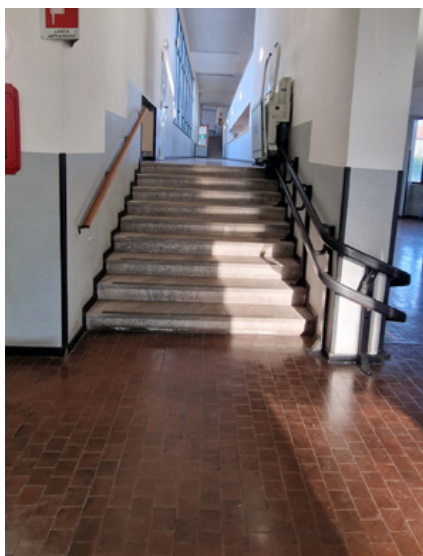

### 4.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni

|                                                        |                                        |                                                                                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?     | <input checked="" type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdruciolevoli? | <input checked="" type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                        |                                        | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <input checked="" type="checkbox"/> No |

#### Note

*Necessario apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che permetta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti. La cartellonistica/ segnaletica puo' essere implementata con cartelli CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) utili per persone con disturbi dello spettro autistico, ipovedenti o persone di lingua straniera. Al piano intermedio laddove è posizionata la zona openspace ed in parte del primo piano sono presenti parapetti con altezza differenti, taluni non raggiungono 1 m di altezza. Necessario portarli tutti ad un metro aggiungendo elementi metallici.*

## Documentazione fotografica





### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                                        | Possibile intervento risolutivo                                                     | Rif. normativi                 | Stima Costo |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Parcheggi              | Assenza parcheggio riservato                              | Realizzazione parcheggio riservato                                                  | D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.    | 400,0 €     |
| Accesso area esterna   | Citofono ad altezza superiore a 120 cm                    | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza                                   | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7 | 220,0 €     |
| Accesso alla struttura | Assenza corrimano su entrambi i lati gradini ingresso     | Fornitura e posa corrimano a doppia altezza 75 e 90 cm ambo i lati                  | DM 236/89 8.1.10               | 1.000,0 €   |
| Accesso alla struttura | Assenza segnaletica fine ed inizio scala gradini ingresso | Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala in pvc                               | DM 236/89 8.1.10               | 700,0 €     |
| Accesso alla struttura | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso    | Fornitura e posa segnale individuazione vetrate                                     | DM 236/89 4.1.1                | 62,0 €      |
| Servizi igienici       | Assenza targhetta bagno accessibile p1                    | Installazione targhetta                                                             | DM 236/89 8.1.6                | 26,0 €      |
| Servizi igienici       | Assenza bagni accessibili blocchi bagno mensa             | Realizzazione di un bagno accessibile in entrambi i blocchi bagno                   | DM 236/89 8.1.6                | 24.000,0 €  |
| Servizi igienici       | Assenza bagni accessibili spogliatoi palestra grande      | Realizzazione di un bagno accessibile in entrambi gli spogliatoi completo di doccia | DM 236/89 8.1.6                | 26.000,0 €  |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                    |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                                                                          | Possibile intervento risolutivo                                                                    | Rif. normativi                          | Stima Costo |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza corrimano su entrambi i lati scale comuni diverse interne                           | Fornitura e posa corrimano sui lati mancanti a doppia altezza 75 e 90 cm                           | DM 236/89<br>8.1.10                     | 9.700,0 €   |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza segnaletica fine ed inizio scale comuni interne                                     | Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala                                                     | DM 236/89<br>8.1.10                     | 3.800,0 €   |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza dispositivo per superare dislivello (Blocco seminterrato Laboratorio Musica)        | Disposizione di servoscala                                                                         | LR 6/89<br>5.3.4<br>DM 236/89<br>8.1.13 | 17.500,0 €  |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                         | Assenza dispositivo per superare dislivello (Blocco seminterrato Laboratori Arte e Scienze) | Disposizione di servoscala                                                                         | LR 6/89<br>5.3.4<br>DM 236/89<br>8.1.13 | 17.500,0 €  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                        | Rampa interna per raggiungere salone mensa priva di cordolo altezza 10 cm                   | Installazione di cordolo di protezione                                                             | DM 236/89<br>8.1.11<br>LR 6/89<br>2.1.2 | 600,0 €     |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                        | Presenza di parapetti al piano rialzato ed al primo piano con altezza inferiore a 1 m       | Inserimento di profili metallici al fine di raggiungere l'altezza di 1 m per i parapetti esistenti | DM 236/89<br>8.1.8                      | 600,0 €     |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                        | Presenza di porte vetrate negli spazi comuni prive di segnalazione per persona ipovedente   | Posa segnale individuazione vetrate                                                                | DM 236/89<br>4.1.1                      | 558,0 €     |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A06: 102.666,0 €</b>                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                    |                                         |             |
| L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. |                                                                                             |                                                                                                    |                                         |             |
| <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b>                           |                                                                                             |                                                                                                    |                                         |             |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A07                                                                                                                                                                 |                                                                       | <b>Scuola infanzia e asilo</b>                                                        |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Indirizzo: Largo Bernasconi                                                           | Data rilievo:<br>Gennaio 2024                                         |
| Descrizione: struttura su un unico livello che ospita distintamente la scuola dell'infanzia e l'asilo                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| <b>1. Parcheggi</b>                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
|                                                                                                 |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                            |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Da riposizionarsi ad altezza accessibile i citofoni agli ingressi esterni di entrambi le scuole.                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                                                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div>                                                        |                                       |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | <div><div><del>E' presente un corri-</del></div><div><del>mano ad h=0.90m?</del></div></div> | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
|                                                                                                                                                                                    | E' presente un percorso tattile?      |                                                                                       |                                       |                                                                                              | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div>                                                        |                                       |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div>                                                        |                                       |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div>                                                        |                                       |

#### Note

L'ingresso della scuola dell'infanzia risulta accessibile, necessario garantire che le superfici trasparenti siano sempre rese individuabili a persona ipovedente con l'apposizione di vetrofanie. Da incassare od eliminare lo zerbino interno. L'accesso che viene utilizzato come ingresso dalla scuola dell'infanzia presenta dislivello alla soglia e zerbino non incassato, consigliabile utilizzare come ingresso principale della struttura le porte sul lato sud.

#### Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                  |                             | <div>Si</div> <div>No</div>                                                              |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>la scuola dell'infanzia è dotata di bagno accessibile, necessario ricavarlo anche negli spazi dell'asilo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| 4.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Si</div> <div>No</div> | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <div>Si</div> <div>No</div> |                                                                                          |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Si</div> <div>No</div> | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div> | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi? |
| <div>Si</div> <div>No</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| <i>Necessario in entrambe le scuole apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che permetta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti. Sia nella parte di giardino di pertinenza della scuola dell'infanzia che in quella ad uso dell'asilo sono presenti percorsi ed alcune zone pavimentate che possono essere fruite anche dai bambini con fragilità. Possibile ricavare anche per ciascuna scuola un area gioco con finitura in gomma colata antitrauma o mattonelle, aderente o collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi, al fine di garantire anche a bambino fragile la possibilità di partecipare alle attività ludiche all'aperto.</i> |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                  |                             |                                                                                          |



### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                                                 | Possibile intervento risolutivo                       | Rif. normativi                   | Stima Costo |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Accesso area esterna   | Citofono ad altezza superiore a 120 cm (ingressi delle due scuole) | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza (2) | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7   | 440,0 €     |
| Accesso alla struttura | Gradino superiore a 2,5 cm ingresso asilo                          | Fornitura e posa di rampa in alluminio bugnato        | DM 236/89 8.1.2<br>LR 6/89 2.1.1 | 400,0 €     |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                       |                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Criticità rilevata                                                         | Possibile intervento risolutivo                       | Rif. normativi                 | Stima Costo |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingressi (infanzia ed asilo) | Fornitura e posa segnale individuazione vetrate       | DM 236/89 4.1.1                | 155,0 €     |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di zerbino non incassato ingressi (infanzia ed asilo)             | Realizzazione zerbino incassato (2)                   | LR 6/89 5.5<br>DM 236/89 4.1.2 | 1.400,0 €   |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assenza bagno accessibile asilo                                            | Realizzazione bagno accessibile                       | DM 236/89 8.1.6                | 14.000,0 €  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assenza segnale riconoscibilità porte vetrate spazi comuni                 | Fornitura e posa segnale individuazione porte vetrate | DM 236/89 4.1.1                | 310,0 €     |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A07: 16.705,0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                       |                                |             |
| <p>L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.</p> <p><b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b></p> |                                                                            |                                                       |                                |             |

|                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A08                                                                                                                                                                                         |                                        | <b>Casa delle stagioni</b>                                                                  |                                                                       |                                         |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                            |                                        | Indirizzo: Piazza Tarantelli                                                                |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024           |                                                                       |
| Descrizione: spazi polifunzionali che si distribuiscono su un livello al piano terra. Ai piani superiori sono presenti alloggi comunali.                                                                   |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                            |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                  | Sì                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                         |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                         |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                              | Sì                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                            | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                         |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                             | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                         |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| Lo stallo riservato risulta sottodimensionato.                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
|                                                                                                                         |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                    |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                 | Sì                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza $<5\%$ se lunga più di 5 m o $<8\%$ se meno di 5 m? | Sì                                                                    | E' presente un corrimano ad $h=0.90$ m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> No                                |                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                         |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata $85\text{cm} < h < 90\text{cm}$ ?                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                              |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |
| L'accesso si costituisce di una porta vetrata, da posizionare ad entrambi i battenti dispositivo che permetta anche a persona ipovedente l'immediata individuazione della superficie trasparente. Il vetro |                                        |                                                                                             |                                                                       |                                         |                                                                       |

arriva sino al pavimento, la tipologia d'infisso è comunque tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina. Da incassare lo zerbino e riposizionare il citofono.

#### Documentazione fotografica



### 3 Interno edificio

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *assente targhetta di bagno accessibile e maniglione wc.*

#### Documentazione fotografica



| 3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                                                                          |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi? |
| <p>Note</p> <p><i>Necessario apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che permetta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti.</i></p> <p>Documentazione fotografica</p> <div>    </div> |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Criticità rilevata                                                    | Possibile intervento risolutivo                                                                                  | Rif. normativi                                                        | Stima Costo                                                                              |
| Parcheggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parcheggio riservato sottodimensionato                                | Adeguamento segnaletica orizzontale                                                                              | D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.                                           | 80,0 €                                                                                   |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presenza di zerbino non incassato                                     | Realizzazione zerbino incassato                                                                                  | LR 6/89 5.5<br>DM 236/89 4.1.2                                        | 700,0 €                                                                                  |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Citofono ad altezza superiore a 120 cm                                | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza                                                                | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7                                        | 220,0 €                                                                                  |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso                | Fornitura e posa segnale individuazione vetrate                                                                  | DM 236/89 4.1.1                                                       | 62,0 €                                                                                   |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assenza targhetta di bagno accessibile                                | Posizionamento targhetta bagno accessibile                                                                       | DM 236/89 8.1.6                                                       | 26,0 €                                                                                   |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Assenza maniglione ribaltabile wc                                     | Installazione maniglione ribaltabile                                                                             | DM 236/89 8.1.6                                                       | 350,0 €                                                                                  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assenza segnale riconoscibilità porte vetrate spazi comuni            | Fornitura e posa segnale individuazione porte vetrate                                                            | DM 236/89 4.1.1                                                       | 124,0 €                                                                                  |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A08: 1.562,0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| <p>L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b></p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>Futura biblioteca</b>                                                              |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Indirizzo: Via Monsignor Paleari 48c                                                  |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024        |                                                                       |
| Descrizione: locali di recente acquisizione al patrimonio comunale al momento del sopralluogo, in programma l'adeguamento degli spazi per ricavare la nuova biblioteca comunale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sì                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sì                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Gli utenti possono servirsi dello stallo riservato di Piazza Tarantelli - si veda Scheda A08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sì                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Sì                                                                    | E' presente un corrimano ad h=0.90m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                                |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| L'accesso verrà modificato con il progetto dei nuovi spazi della biblioteca, l'ingresso attuale risulta accessibile, occorrerà mantenere lo zerbino incassato come esistente o su modello dell'esistente. Altre porte vetrate, se modificate andrà apposto segnalazione per ipovedente, gli infissi se sostituiti dovranno avere le caratteristiche di leggerezza e facilità d'uso per essere accessibili anche da parte di persona fragile (larghezza singola anta non superiore a 120 cm). Campanello da riposizionare |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3 Interno edificio

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *il bagno esistente all'interno dei locali risulta già di per sé accessibile, da completare aggiungendo maniglione wc e targhetta identificativa.*

## Documentazione fotografica



| 3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                                                                          |
| Le pavimentazioni sono compatte e antiscivolo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi? |
| <p>Note</p> <p>Le porte vetrate interne sono allo stato attuale rese percepibili anche all'utenza con fragilità sensoriali da tendine.</p> <p>Documentazione fotografica</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Criticità rilevata                                                    | Possibile intervento risolutivo                                                                                  | Rif. normativi                                                        | Stima Costo                                                                              |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Citofono ad altezza superiore a 120 cm                                | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza                                                                | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7                                        | 220,0 €                                                                                  |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assenza targhetta di bagno accessibile                                | Posizionamento targhetta bagno accessibile                                                                       | DM 236/89 8.1.6                                                       | 26,0 €                                                                                   |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assenza maniglione ribaltabile wc                                     | Installazione maniglione ribaltabile                                                                             | DM 236/89 8.1.6                                                       | 350,0 €                                                                                  |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A09: 596,0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| <p>L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.</p> <p><b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A10                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | <b>Area feste</b>                                                                     |    |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Indirizzo: Piazza Mercato                                                             |    | Data rilievo:<br>Gennaio 2024        |                                                                       |
| Descrizione: area feste dotata di struttura con cucine e blocco bagni, area esterna con tettoia coperta                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                 | Si                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | Si |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                                     |                                                                                       | No |                                      |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                             | Si                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | Si |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | No                                     |                                                                                       | No |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| In fase di completamento i lavori di asfaltatura del parcheggio antistante l'area feste (area mercato). Al momento della realizzazione della segnaletica orizzontale è necessario realizzare uno stallone riservato ogni 50 posti auto o frazione di 50 ai sensi del CdS. |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                | Si                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Si | E' presente un corrimano ad h=0.90m? | Si                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | No |                                      | No                                                                    |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                        |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                       |    |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Assente                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |
| L'ingresso risulta accessibile.                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |    |                                      |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3 Interno del centro sportivo

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:


- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *assente bagno accessibile. Necessario ricavarlo.*

## Documentazione fotografica

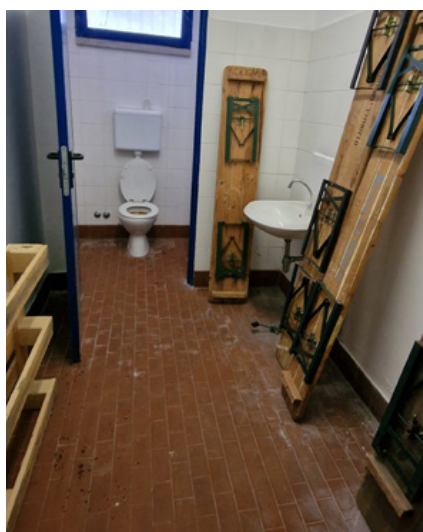

#### 3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?

Si

No

|                                                                  |                                        |                                                                 |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole? |                                        |                                                                 |                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Sì |
|                                                                  |                                        |                                                                 |                                        | <input type="checkbox"/> No            |
| Dislivello                                                       | <input type="checkbox"/> Sì            | Se sì, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello? | <input type="checkbox"/> Sì            | Il percorso è libero da ostacoli?      |
|                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                        |

Note

*Durante gli eventi sono utilizzati sia l'area del piazzale del mercato che l'area interna sul retro della struttura delle cucine. Quest'area risulta inaccessibile a persona con fragilità, in ghiaia o erba finiture che non consentono la percorrenza da parte di persona su carrozzina. Necessario almeno realizzare un percorso in pavimentazione accessibile che consenta di raggiungere la tettoia coperta.*

Documentazione fotografica



### Principali criticità rilevate

| Ambito                                  | Criticità rilevata                                                  | Possibile intervento risolutivo                                                 | Rif. normativi                 | Stima Costo |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Servizi igienici                        | Assenza bagno accessibile                                           | Realizzazione bagno accessibile                                                 | DM 236/89 8.1.6                | 14.000,0 €  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni | Tettoia coperta non raggiungibile da parte di persona su carrozzina | Realizzazione percorso pedonale sezione di almeno 2 metri in battuto di cemento | DM 236/89 8.2.1<br>LR 6/89 2.1 | 7.000,0 €   |

**Stima totale costo interventi Scheda A10: 21.000,0 €**

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

**NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>Nuovi ambulatori</b>                                                               |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Indirizzo: Piazza Dalla Chiesa                                                        |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024        |                                                                       |
| Descrizione: i locali si distribuiscono su un unico livello, in fase di realizzazione la rifunzionalizzazione degli spazi al momento del sopralluogo precedentemente sede della biblioteca comunale.                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si                                     | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> No                                           |                                      |                                                                       |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si                                     | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input type="checkbox"/> No                                           |                                      |                                                                       |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Gli utenti possono servirsi dello stallo riservato di Piazza Tarantelli - si veda Scheda A08.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Si<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si                                     | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | Si                                                                    | E' presente un corrimano ad h=0.90m? | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> No |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> No                                |                                      | <input type="checkbox"/> No                                           |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Si<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| I locali vengono raggiunti attraverso una Piazza interna privata ad uso pubblico. Il cancello da strada non possiede i requisiti di leggerezza e facilità d'uso che lo rendono apribile in autonomia ed agio da persona con fragilità. Da valutarne l'adeguamento al fine di ricavare un ingresso pedonale, in alternativa il cancello deve essere mantenuto aperto. |                                        |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       |                                      | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | E' presente un corrimano ad h=0.90m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                      |                                       |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                       |                                       |                                      | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       |                                      | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       |                                      | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       |                                      | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |

#### Note

Presente dislivello alla soglia d'ingresso superiore a 2,5 cm, barriera architettonica da ovviare posizionando una rampa in alluminio bugnato.

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva |                             |                                                                                                                  |                             | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>in fase di ristrutturazione il bagno, la porta da posizionarsi dovrà necessariamente essere scorrevole o aprire verso l'esterno.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| 4.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div> | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <div>Si</div> <div>No</div> |                             |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Si</div> <div>No</div> | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div> | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |                             |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                  |                             |                             |



### Principali criticità rilevate

| Ambito                                                   | Criticità rilevata                  | Possibile intervento risolutivo                | Rif. normativi                         | Stima Costo |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Accesso alla struttura                                   | Gradino superiore a 2,5 cm ingresso | Fornitura e posa di rampa in alluminio bugnato | DM 236/89<br>8.1.2<br>LR 6/89<br>2.1.1 | 300,0 €     |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A11: 300,0 €</b> |                                     |                                                |                                        |             |

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

**NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale**

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A12                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       | <b>Sede Croce Rossa</b>                                                               |                                                                       |                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Indirizzo: Via Dante                                                                  |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024         |                                                                       |
| Descrizione: gli spazi si distribuiscono su un unico livello al piano terra (rialzato).                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                        |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                             |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                      |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| L'immobile si serve dei medesimi stalli della Scuola primaria, si veda Scheda A04.                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| L'accesso da strada risulta accessibile.                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                       |                                     |                                       |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                     |                                                                                       |                                     |                                       | <div><div></div><div>Si</div></div> <div><div></div><div>No</div></div> |  |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div></div><div>Si</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div></div><div>Si</div></div> | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | <div><div></div><div>Si</div></div>                                     |  |
|                                                                                                                                                                                    | <div><div></div><div>No</div></div> |                                                                                       | <div><div></div><div>No</div></div> |                                       | <div><div></div><div>No</div></div>                                     |  |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                       |                                     |                                       | <div><div></div><div>Si</div></div> <div><div></div><div>No</div></div> |  |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                     |                                                                                       |                                     |                                       | <div><div></div><div>Si</div></div> <div><div></div><div>No</div></div> |  |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                     |                                                                                       |                                     |                                       | <div><div></div><div>Si</div></div> <div><div></div><div>No</div></div> |  |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                     |                                                                                       |                                     |                                       | <div><div></div><div>Si</div></div> <div><div></div><div>No</div></div> |  |

#### Note

L'accesso si trova in posizione sopraelevata, lo spazio a disposizione consente d'ipotizzare la realizzazione di una rampa accessibile demolendo i gradini d'ingresso. Da incassare lo zerbino non incassato.

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                  |                             |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva |                             |                                                                                                                  | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>assente bagno accessibile, possibile adeguare l'esistente.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                  |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                  |                             |
| 4.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                  |                             |
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div> | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Si</div> <div>No</div> | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?                         | <div>Si</div> <div>No</div> |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                  |                             |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                  |                             |
| Empty space for additional notes and photos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                  |                             |



### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                | Possibile intervento risolutivo | Rif. normativi                          | Stima Costo |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Accesso alla struttura | Assenza rampa d'accesso ingresso  | Realizzazione rampa in muratura | DM 236/89<br>8.1.11<br>LR 6/89<br>2.1.2 | 8.000,0 €   |
| Accesso alla struttura | Presenza di zerbino non incassato | Realizzazione zerbino incassato | LR 6/89<br>5.5<br>DM 236/89<br>4.1.2    | 600,0 €     |
| Servizi igienici       | Assenza bagno accessibile         | Realizzazione bagno accessibile | DM 236/89<br>8.1.6                      | 12.000,0 €  |

**Stima totale costo interventi Scheda A12: 20.600,0 €**

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

**NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A13                                                                                                                                                                 |                                                                       | <b>Centro anziani</b>                                                                               |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Indirizzo: Via Dante                                                                                | Data rilievo:<br>Gennaio 2024                                         |
| Descrizione: gli spazi si distribuiscono su un unico livello al piano terra.                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                                                    | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| L'immobile si serve dei medesimi stalli della Scuola primaria, si veda Scheda A04.                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
|               |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                            |                                                                       |                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza $\leq 5\%$ se lunga più di 5 m o $\leq 8\%$ se meno di 5 m? | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                                                       |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
| L'accesso da strada è in comune con la croce rossa. Opportuno incassare o fissare alla pavimentazione con guide laterali lo zerbino.                                               |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3 Interno edificio

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva


Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *necessario ricavare un unico bagno accessibile.*

## Documentazione fotografica

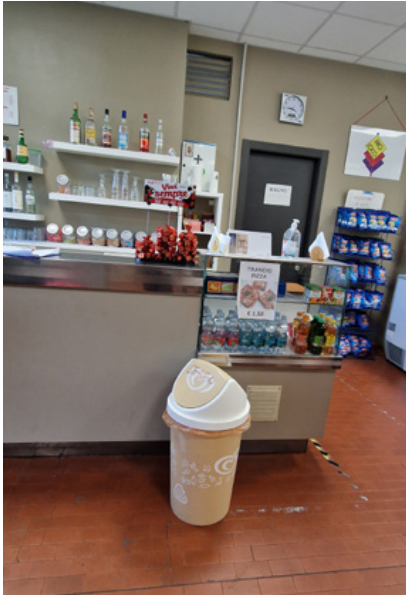

| 3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |                                                                                          |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucciolevoli?                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi? |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                         |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Criticità rilevata                                                    | Possibile intervento risolutivo                                                                                  | Rif. normativi                                                        | Stima Costo                                                                              |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presenza di zerbino non incassato                                     | Realizzazione zerbino incassato                                                                                  | LR 6/89 5.5<br>DM 236/89 4.1.2                                        | 600,0 €                                                                                  |
| Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assenza bagno accessibile                                             | Realizzazione bagno accessibile                                                                                  | DM 236/89 8.1.6                                                       | 14.000,0 €                                                                               |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A13: 14.600,0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |
| <p>L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.</p> <p><b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b></p> |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A14                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | <b>Università terza età</b>                                                           |                                                                       |                                       |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | Indirizzo: Via Dante                                                                  |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024         |                                                                       |
| Descrizione: gli spazi si distribuiscono su un unico livello.                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                        |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                      |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <i>L'immobile si serve dei medesimi stalli della Scuola primaria, si veda Scheda A04.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
|                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                           |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |
| <i>L'accesso si costituisce di un cancello carrabile ad anta singola, non apribile in autonomia e sicurezza da persona fragile, si presuppone che al momento dell'apertura il cancello esterno venga sempre tenuto aperto. Da riposizionare il citofono.</i> |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                       |                                                                       |

## Documentazione fotografica



### 3. Accesso alla struttura

|                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                       |                                       |                                       |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                             |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |                                       |
| Dislivello                                                                                                                                                                         | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> | E' presente un corrimano ad h=0.90 m? | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |                                       |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |                                       |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?                                                                                                                                              |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |                                       |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?                                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                       | <div><div>Si</div><div>No</div></div> |                                       |

#### Note

*L'accesso si trova in posione rialzata, la rampa non possiede cordolo di protezione parapiede di altezza minima 10 cm, assente corrimano ad altezza 90 cm da posizionarsi almeno su un lato. L'accesso si costituisce di una porta vetrata, da posizionare ad i battenti dispositivo che permetta anche a persona ipovedente l'immediata individuazione della superficie trasparente. Il vetro arriva sino al pavimento, la tipologia d'infisso è comunque tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina.*

## Documentazione fotografica



| 4 Interno edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:<br>- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta<br>- Spazio di manovra min: 150x150 cm<br>- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole<br>- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm<br>- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,<br>- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50<br>- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza<br>- Rubinetteria a leva |                                        |                                                                                                                  |                                | <div>Si</div> <div>No</div>                                                                                             |
| Tipologia di adeguamenti necessari: <i>assente bagno accessibile, necessario riorganizzare il blocco bagni per ricavarlo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| 4.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Larghezza minima degli spazi comuni pari a 1,50 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div>            | Sono presenti allargamenti per inversioni di marcia e ogni 10 m di percorso per una superficie pari a 1,5x1,5 m? | <div>Si</div> <div>No</div>    |                                                                                                                         |
| Le pavimentazioni sono complanari e antisdrucchievoli?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Si</div> <div>No</div>            | Le porte hanno luce minima di 80 cm?                                                                             | <div>Si</div> <div>No</div>    | I percorsi sono indicati con cartellonistica e sulle porte vi sono cartelli informativi?<br><div>Si</div> <div>No</div> |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                                         |
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                     | Possibile intervento risolutivo                                                                                  | Rif. normativi                 | Stima Costo                                                                                                             |
| Accesso area esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Citofono ad altezza superiore a 120 cm | Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza                                                                | DM 236/89 8.1.3<br>LR 6/89 5.7 | 220,0 €                                                                                                                 |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                       |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                         | Criticità rilevata                                     | Possibile intervento risolutivo                                                                       | Rif. normativi                          | Stima Costo |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                         | Assenza corrimano e cordolo parapiede rampa di accesso | Realizzazione cordolo parapiede altezza 10 cm ambo i lati e corrimano almeno su un lato altezza 90 cm | DM 236/89<br>8.1.11<br>LR 6/89<br>2.1.2 | 1.200,0 €   |
| Accesso alla struttura                                                                                                                                         | Assenza segnale riconoscibilità porte vetrate ingresso | Fornitura e posa segnali individuazione vetrate                                                       | DM 236/89<br>4.1.1                      | 124,0 €     |
| Servizi igienici                                                                                                                                               | Assenza bagno accessibile                              | Realizzazione bagno accessibile                                                                       | DM 236/89<br>8.1.6                      | 14.000,0 €  |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A14: 15.544,0 €</b>                                                                                                    |                                                        |                                                                                                       |                                         |             |
| L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023. |                                                        |                                                                                                       |                                         |             |
| <b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b>                           |                                                        |                                                                                                       |                                         |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice scheda: A15                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | <b>Cimitero</b>                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Indirizzo: Via Arluno                                                                 |                                                                       | Data rilievo:<br>Gennaio 2024        |                                                                       |
| Descrizione: il cimitero si sviluppa in piano presenti tre corpi di fabbrica distinti con colombari che si articolano su più livelli, ciascuno è dotato di un proprio ascensore.                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>1. Parcheggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dimensione regolamentare?                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica verticale conforme alla normativa?                        |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No                 | Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?                      |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| <b>2. Accesso alla struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| Dislivello                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | Se sì, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No | E' presente un corrimano ad h=0.90m? | <input checked="" type="checkbox"/> Sì<br><input type="checkbox"/> No |
| E' presente un percorso tattile?                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?<br>Assente                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?<br>Assente                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      | <input type="checkbox"/> Sì<br><input checked="" type="checkbox"/> No |
| Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Presenti due cancelli d'ingresso che rimangono aperti in orari d'apertura risultando funzionali. Il cancello d'ingresso più ad ovest tuttavia presenta pavimentazione esterna in ghiaia, non accessibile da parte di persona su carrozzina la quale potrà accedere al cimitero dal cancello principale. |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |
| Documentazione fotografica                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                       |                                                                       |                                      |                                                                       |



### 3 Interno Cimitero

#### 3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno di 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Si

No

Tipologia di adeguamenti necessari: *nessuno*

#### Documentazione fotografica



#### 3.2 Percorsi interni

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?

Si

No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdruciolevole?

Si

No

Dislivello

Si

No

Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

Si

No

Il percorso è libero da ostacoli?



Si

No

Note

*Nel complesso il cimitero risulta pienamente accessibile. Si rilevano alcune criticità. I 3 blocchi di colombari su più livelli sono tutti serviti da ascensori che rendono raggiungibili tutti i livelli, rimane inaccessibile il piano seminterrato del blocco al perimetro nord-est, possibile dotare la scala di dispositivo servoscala. In generale tutte le scale con sezione pari o superiore a 120 cm devono essere dotate di corrimano ambo i lati ad altezza 90 cm, da posizionare laddove mancante. Per innalzare il livello di accessibilità sui potranno posizionare anche segnalazioni pedotattili per non vedenti. Presente una sola rampa (da dotare di corrimano) per accedere al piano terra (rialzato di circa di 30 cm) del blocco di colombari al perimetro nord-est, possibile realizzare almeno un'ulteriore rampa per agevolare l'accesso. Presenti due dislivelli superiori a 2,5 cm alla sinistra ed alla destra del secondo ingresso del cimitero che interrompono la continuità dei percorsi, necessario raccordare i salti di quota. Nel blocco di colombari al perimetro nord-est i parapetti al primo piano hanno altezza di circa 93 cm, necessario portarli a 100 cm, anche alcuni moduli di parapetti al primo piano del blocco sud hanno altezza al di sotto di 1 m. Alcuni camminamenti secondari dei campi d'inumazione risultano ancora in ghiaia o erba, finiture non percorribili da parte di carrozzina, se per esigenze di scavo nell'esecuzione delle tumulazioni non si potessero pavimentare come i percorsi esistenti, la realizzazione di camminamenti in calcestruzzo con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm permette di ottenere percorsi pienamente accessibili, senza alterare la permeabilità del suolo e permettendo opere di scavo eventualmente necessarie per procedere alle sepolture*

#### Documentazione fotografia

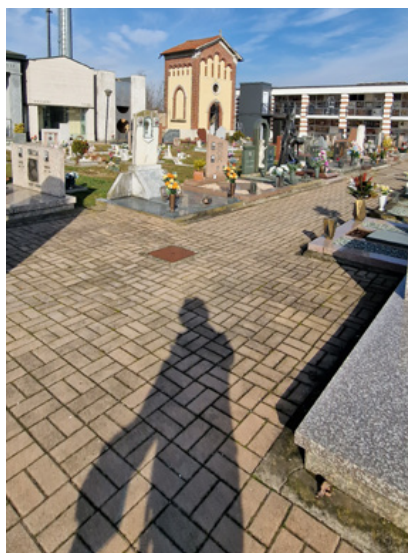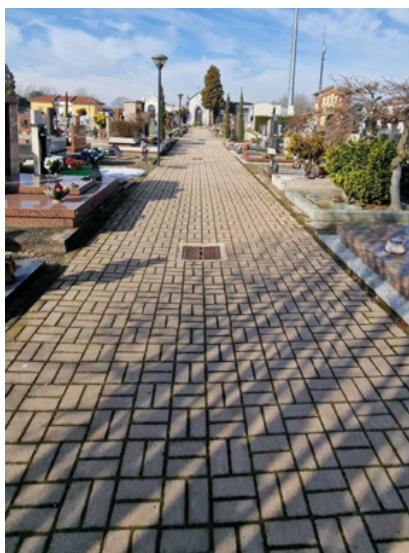



### Principali criticità rilevate

| Ambito                 | Criticità rilevata                                                                       | Possibile intervento risolutivo                                                        | Rif. normativi      | Stima Costo |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Collegamenti verticali | Assenza corrimano ambo i lati scale diverse blocchi di colombari su più livelli          | Installazione di corrimano scale sezione superiore a 120 cm da posizionarsi ad h= 90cm | DM 236/89<br>8.1.10 | 6.000,0 €   |
| Collegamenti verticali | Assenza segnaletica pedotattile fine ed inizio scale blocchi di colombari su più livelli | Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala                                         | DM 236/89<br>8.1.10 | 3.000,0 €   |

| Principali criticità rilevate                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ambito                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Criticità rilevata                                                                                                                | Possibile intervento risolutivo                                                                                                                                                                                                                                                   | Rif. normativi                          | Stima Costo |
| Collegamenti verticali                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assenza dispositivo per superare dislivello (livello seminterrato blocco colombari al perimetro est)                              | Disposizione di servoscala                                                                                                                                                                                                                                                        | LR 6/89<br>5.3.4<br>DM 236/89<br>8.1.13 | 17.500,0 €  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rampa per accedere al piano terra (rialzato) del blocco di colombari al perimetro est con pendenza eccessiva e priva di corrimano | Adeguamento rampa esistente al fine di ricavare una rampa completa di tutte le caratteristiche fissate del DM 236/89 e dalla LR 6/89 e realizzazione di seconda rampa a norma per assicurare almeno un secondo accesso in considerazione dello sviluppo lineare superiore a 110 m | DM 236/89<br>8.1.11<br>LR 6/89<br>2.1.2 | 12.000,0 €  |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di due gradini superiori a 2,5 cm percorso piano terra colombari in corrispondenza del secondo ingresso del cimitero     | Realizzazione di raccordi tramite riporto di cls                                                                                                                                                                                                                                  | DM 236/89<br>8.1.2                      | 300,0 €     |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Presenza di parapetti al piano primo colombario est (tutti) e colombario sud (alcuni moduli) con altezza inferiore a 1m           | Inserimento di profili metallici al fine di raggiungere l'altezza di 1 m per i parapetti esistenti                                                                                                                                                                                | DM 236/89<br>8.1.8                      | 8.500,0 €   |
| Collegamenti orizzontali e spazi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Percorsi in ghiaia o erba non accessibili da persone su carrozzina (percorsi secondari non ancora pavimentati campi inumazione)   | Realizzazione percorsi pedonali in pavimentazione simile a quella esistente                                                                                                                                                                                                       | DM 236/89<br>8.2.1<br>LR 6/89<br>2.1    | 25.000,0 €  |
| <b>Stima totale costo interventi Scheda A15: 72.300,0 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |
| <p>L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.</p> <p><b>NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale</b></p> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             |

# Prezzi standard criticità

---

| Costi standard - Risoluzione criticità                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Codice                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UM     | PU       |
| <b>1. Parcheggi</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| Realizzazione parcheggio dedicato                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 1U.05.10<br>0.0010                                                        | Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto                                                                                                     | mq     | 6,52 €   |
| 1U.05.220.<br>0010.b                                                      | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm | cad    | 91,11 €  |
| 1U.05.150.<br>0050.b                                                      | Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2                                                                                                                                                                                                                     | mq     | 242,22 € |
| Realizzazione parcheggio dedicato compresa nuova pavimentazione in pietra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
| 1U.05.10<br>0.0010                                                        | Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto                                                                                                     | mq     | 6,52 €   |
| 1U.05.220.<br>0010.b                                                      | Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm | cad    | 91,11 €  |
| 1U.05.150.<br>0050.b                                                      | Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2                                                                                                                                                                                                                     | mq     | 242,22 € |
| 1C.02.05<br>0.0030.a                                                      | Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm                                                                                                                                                             | mc     | 17,01 €  |
| 1C.27.0<br>50.0100.a                                                      | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                      | 100 kg | 3,89 €   |
| 1U.04.1<br>30.0010                                                        | Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm                                                                                                                                                                                                             | mq     | 9,88 €   |
| 1C.04.45<br>5.0020.a                                                      | Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 7,70 €   |
| 1U.04.130<br>.0020.b                                                      | Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera                                                                                                                                                                                                                            | mqxcm  | 2,04 €   |

| Codice                                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM     | PU      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| MC.16.05<br>0.0050 .a                                                                                              | Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refile di fresa:<br>- beola grigia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mq     | 54,34 € |
| 1U.04.320<br>.0060.a                                                                                               | Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra simile. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm                                                                                                                                | mq     | 38,64 € |
| Realizzazione di raccordo tra livello del parcheggio riservato e il percorso pedonale esistente (finitura asfalto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 2U.04.010.<br>0060.a                                                                                               | Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.<br>Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq     | 8,03 €  |
| 2U.04.010.<br>0100.a                                                                                               | Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mq     | 9,50 €  |
| 1C.27.050.<br>0150.b                                                                                               | Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100Kg  | 2,60 €  |
| 1C.27.050.<br>0100.e                                                                                               | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.                                                                                                                                                                                                                            | 100 Kg | 8,32 €  |
| 1U.04.130<br>.0020.b                                                                                               | Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:<br>- con calcestruzzo confezionato in betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mqxcm  | 2,04 €  |
| 1U.04.130.<br>0030                                                                                                 | Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm. | mq     | 11,14 € |

| Codice                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM     | PU      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>2. Accesso area esterna</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| Realizzazione vialetto di accesso in pavimentazione in pietra             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 1C.02.05<br>0.0030.a                                                      | Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:<br>- per spessore fino a 50 cm                                                                                                                                                                                                                                | mc     | 17,01 € |
| 1C.27.0<br>50.0100.a                                                      | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                                                                                            | 100 kg | 3,89 €  |
| 1U.04.1<br>30.0010                                                        | Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mq     | 9,88 €  |
| 1C.04.45<br>5.0020.a                                                      | Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 7,70 €  |
| 1U.04.130<br>.0020.b                                                      | Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:<br>- con calcestruzzo confezionato in betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mqxcm  | 2,04 €  |
| MC.16.05<br>0.0050 .a                                                     | Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refile di fresa:<br>- beola grigia                                                                                                                                                                                                                                                             | mq     | 54,34 € |
| 1U.04.320<br>.0060.a                                                      | Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra simile. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm | mq     | 38,64 € |
| Realizzazione vialetto di accesso in pavimentazione in battuto di cemento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 1C.02.05<br>0.0030.a                                                      | Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm                                                                                                                                                                                                                                   | mc     | 17,01 € |
| 1C.27.0<br>50.0100.a                                                      | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                                                                                            | 100 kg | 3,89 €  |
| 1U.04.1<br>30.0010                                                        | Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mq     | 9,88 €  |
| 1C.04.45<br>5.0020.a                                                      | Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 7,70 €  |

| Codice                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM     | PU      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1C.08.300.0010                                                   | Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mq     | 36,50 € |
| Realizzazione vialetto di accesso in pavimentazione in calcestre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 1U.06.100.0110                                                   | Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità:<br>- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;<br>- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature. | mq     | 32,11 € |
| 1U.04.145.0050                                                   | Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompressso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfilanco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 29,96 € |
| 1C.27.050.0100.a                                                 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 kg | 3,89 €  |

| Codice                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM  | PU        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>3. Accesso alla struttura</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| Modifica di serramento esistente: rimozione vetro porta di accesso al di sotto di 40 cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Modifica serramento esistente con eliminazione di parte a vetro al di sotto di 40 cm dal piano del pavimento con nuova parte cieca resistente ad urti e all'usura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 320,0 €   |
| Sostituzione di serramento esistente                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| 1C.01.150.0010.a                                                                        | Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mq  | 21,59 €   |
| 1C.22.150.0020.a                                                                        | Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: - con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 9,78 €    |
| Fornitura e posa di rampa per superare dislivelli 5/10 cm                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Fornitura e posa in opera di rampa in alluminio bugnato con superficie antiscivolo per superare dislivelli h 5/10 cm.<br>La rampa dovrà avere una superficie in piano davanti alla porta d'accesso per una profondità di 150 cm. La parte in pendenza dovrà avere un'inclinazione non superiore al 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq  | 250,0 €   |
| Fornitura e posa in opera di rampa modulare dislivelli 10/100 cm                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Fornitura e posa di rampa in acciaio zincato con struttura modulare di larghezza almeno pari a 90 cm (pianerottolo cm 150x150), completa di struttura di sostegno e pavimentazione sempre in acciaio zincato, parapetti e cordolo parapiedi di altezza 10 cm, compresa la preparazione del piano di posa, il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.<br>- Ipotesi rampa necessaria per superare dislivello pari a 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad | 5.900,0 € |
| Posizionamento citofono ad altezza non superiore di 110 cm                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Ricollocamento di campanello/citofono ad altezza accessibile per utente su sedia a ruote (altezza consigliata 110/120 cm) comprese assistenze murarie di apertura e chiusura tracce e di ogni onere e magistero per rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad | 220,0 €   |
| Realizzazione zerbino incassato                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Fornitura e posa in opera di zerbino tecnico amovibile costituito da profili in alluminio disposti in parallelo e collegati tra loro da chiavi di blocco, posato in incassatura a pavimento della profondità di 46mm, completo di cornice in alluminio anodizzato con squadre di fissaggio, rivestimento in moquette ad alta resistenza 100% nylon completamente intercambiabile nel colore disponibile da campionario a scelta della DL, adatto per aree ad alta densità di traffico, compresa la realizzazione della fossa per l'incasso, la creazione di zerbini di qualunque forma anche circolare, il perfetto livellamento dello zerbino con la quota pavimentazione, le assistenze murarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori compreso pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificamente menzionato ma necessario per dare il lavoro completo e finito secondo la regola dell'arte. | mq  | 560,0 €   |
| Fornitura e posa di adesivo per segnalazione trasparenza vetro                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |
| NP                                                                                      | Fornitura e posa di apposita segnalazione in modo da rendere serramento vetrato perfettamente individuabile anche da persona con fragilità visive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad | 31,00 €   |

| Codice                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM    | PU       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <b>4. Interno edificio</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| <b>4.1 Servizi Igienici</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| Fornitura e posa di accessori vari per servizio igienico accessibile |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 1M.11.080.<br>0040.a                                                 | Completamenti vari per locali igienici disabili:<br>- serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad   | 523,18 € |
| 1M.11.080.<br>0040.b                                                 | Completamenti vari per locali igienici disabili:<br>- specchio reclinabile con sistema di fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad   | 238,36 € |
| 1M.11.080.<br>0100                                                   | Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad   | 322,69 € |
| Realizzazione di bagno accessibile                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |          |
| 1C.01.070.<br>0010.c                                                 | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:<br>- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili | mq    | 15,13 €  |
| 1C.01.100.<br>0010.a                                                 | Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento                                                                                                                                     | mq    | 10,44 €  |
| 1C.01.120.<br>0010.a                                                 | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:<br>- in piastrelle di ceramica, gres e simili.                                                                                                                                                    | mq    | 9,52 €   |
| 1C.01.170.<br>0010                                                   | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad   | 26,14 €  |
| 1C.01.170.<br>0030.a                                                 | Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cad   | 19,16 €  |
| 1C.27.050.<br>0100.d                                                 | Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.                                                                                                                                                                                                                | 100Kg | 3,47 €   |
| 1C.01.140.<br>0010.b                                                 | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.                                                                                                                                                   | mq    | 14,85 €  |

| Codice               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM  | PU       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1C.01.170.<br>0020.a | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisorie di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:<br>- linee acqua calda e fredda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cad | 103,79 € |
| 1C.06.560.<br>0050.c | Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 18 mm per faccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  | 46,38 €  |
| 1C.07.230.<br>0010   | Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mq  | 9,03 €   |
| 1C.19.050.<br>0040.b | Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie:<br>- 20 x 20 cm, colori chiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mq  | 39,24 €  |
| 1C.08.050.<br>0020   | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq  | 16,07 €  |
| 1C.18.150.<br>0030.a | Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 15 x 15 cm, colori chiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mq  | 41,69 €  |
| 1C.18.150.<br>0100   | Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucchiolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mq  | 2,71 €   |
| 1M.11.200.<br>0010.a | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo.<br>Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico<br>Inclusioni:<br>- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro;<br>- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;<br>- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;<br>- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.<br>Esclusioni:<br>- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 188,07 € |

| Codice           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM  | PU       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1M.11.080.0005.b | Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: mono-blocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza.           | cad | 857,40 € |
| 1M.11.080.0010.b | Accessori per vaso-beidet per disabili:<br>- cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. | cad | 163,60 € |
| 1M.11.080.0010.e | - doccetta con flessibile e ganico a muro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad | 30,21 €  |
| 1M.11.080.0020.a | Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensola: - fisso                                                                                                                                                  | cad | 545,67 € |
| 1M.11.080.0040.a | Completamenti vari per locali igienici disabili:<br>- serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad | 523,18 € |
| 1M.11.080.0040.b | Completamenti vari per locali igienici disabili:<br>- specchio reclinabile con sistema di fissaggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 238,36 € |
| 1M.11.080.0100   | Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad | 322,69 € |
| 1M.11.100.0020.b | Miscelatori termostatici:<br>- DN15 da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 181,92 € |
| 1M.11.100.0050.a | - porta rotolo in ottone verniciato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad | 28,92 €  |
| 1M.11.100.0050.c | - porta scopino da muro in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cad | 25,22 €  |
| 1M.11.100.0050.f | - distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 77,18 €  |
| 1M.11.100.0050.g | - porta salviette in ottone verniciato da 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad | 38,23 €  |
| 1E.02.060.0085.a | - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annulla - ecc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad | 167,15 € |
| 1C.24.100.0020.a | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mq  | 2,35 €   |
| 1C.24.120.0010.a | Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq  | 3,39 €   |

| Codice                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM  | PU       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1C.21.200.<br>0010.a                                     | Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato | cad | 524,95 € |
| Criticità sostituzione rubinetteria con rubinetti a leva |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| 2C.12.700.<br>0060.c                                     | Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad | 148,73 € |
| Assenza doccia accessibile impianti sportivi             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| 1M.11.080.<br>0060.a                                     | Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera Dimensioni: - 705 x 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 102,75   |
| 1M.11.080.<br>0080.d                                     | Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio:<br>- angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad | 199,17   |
| 1M.11.080.<br>0090.b                                     | Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio:<br>- da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 210,22   |
| 1M.11.080.<br>0110                                       | Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad | 469,03   |

| Codice                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UM  | PU          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>4.2 Collegamenti verticali</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| Realizzazione ascensore accessibile                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 1E.14.010.<br>0030                                                         | Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6 fermate, corsa utile 16.5 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante | cad | 34.291,50 € |
|                                                                            | Opere edili per la realizzazione di ascensore accessibile da compularsi nel successivo livello progettuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |
| 1E.14.010<br>.0050                                                         | Variante costo per una fermata in più o in meno per gli ascensori ad azionamento elettrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 1.630,41 €  |
| Fornitura e posa in opera parapetto scale                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 1C.22.040.<br>0020.b                                                       | Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):<br>- per rampe di scale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 9,76 €      |
| Fornitura e posa in opera corrimano scale                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 1C.22.080.<br>0100                                                         | Corrimano a sezione circolare, diametro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml  | 56,06 €     |
| Fornitura e posa in opera segnaletica tattilo-plantare inizio e fine scala |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 1C.18.700.<br>0100.e                                                       | Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:<br>- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm<br><b>INIZIO SCALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cad | 43,96 €     |

| Codice                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM  | PU          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1C.18.700.<br>0100.f                                   | Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:<br>- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scanalato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm<br><i>FINE SCALA</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 108,21 €    |
| Fornitura e posa strisce antiscivolo su pedate scala   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |
| NP                                                     | Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini interne autoadesive ad attacco rapido, poste a mini 3 cm dal bordo compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta secondola regola dell'arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 8,00 €      |
| Installazione di servoscala per superamento dislivello |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |
| 1E.14.020.<br>0020                                     | Montacarrozze tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoimento e antischiacciamento corpo pedana, antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese |     |             |
| .a                                                     | - fino a numero 6 alzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cad | 13.629,67 € |
| .b                                                     | - da 7 a 15 alzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cad | 14.087,58 € |
| .c                                                     | - fino a 20 alzate con piano intermedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad | 16.473,27 € |
| .d                                                     | - maggiorazione per cambio direzione, comunque realizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cad | 1.161,55 €  |

| Codice                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM  | PU       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>4.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| Sostituzione di serramento interno non adeguato                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| 1C.01.140.<br>0010.b                                           | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq  | 14,85 €  |
| 1C.21.200.<br>0010.a                                           | Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato | cad | 524,95 € |
| Fornitura e posa di adesivo per segnalazione trasparenza vetro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| NP                                                             | Fornitura e posa di apposita segnalazione in modo da rendere serramento vetrato perfettamente individuabile anche da persona con fragilità visive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad | 31,00 €  |
| Fornitura e posa di segnalazione tattilo-plantare per interni  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
|                                                                | Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scanalature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |
| 1C.18.700.<br>0100.a                                           | - indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 101,13 € |
| 1C.18.700.<br>0100.b                                           | - indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cad | 76,19 €  |
| 1C.18.700.<br>0100.c                                           | - indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cad | 57,57 €  |
| 1C.18.700.<br>0100.d                                           | - indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 76,51 €  |
| 1C.18.700.<br>0100.e                                           | - indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 43,96 €  |
| 1C.18.700.<br>0100.f                                           | - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 108,21 € |
| 1C.18.700.<br>0100.g                                           | - indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad | 75,88 €  |

| Codice                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UM  | PU        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Posa segnaletica verticale orientativa ed informativa interno edifici              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |
| 1C.09.450.0020.d                                                                   | Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 10,1 fino a 20 dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad | 26,13 €   |
| Installazione di bancone per sportello pubblico con piano ad altezza massima 90 cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |
| NP                                                                                 | Fornitura e posa di bancone reception conforme al DM 236/89 e LR 6/89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad | 1.800,0 € |
| Fornitura e posa di mappa tattile                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |
| NP                                                                                 | Fornitura e posa in opera di mappa tattile in alluminio monoblocco verniciato formato 60x80 adatta alla collocazione in interno/esterno. La mappa sarà ospitata su un leggìo a pavimento con inclinazione di 30° per favorire la lettura tiflogica, cioè la lettura che il la persona cieca effettua con le mani e sarà posta ad un'altezza non superiore a 90 cm. Il leggìo sarà posto a pavimento, realizzato senza spigoli vivi e sarà collocato in posizione tale da non costituire intralcio. | cad | 3.700,0 € |